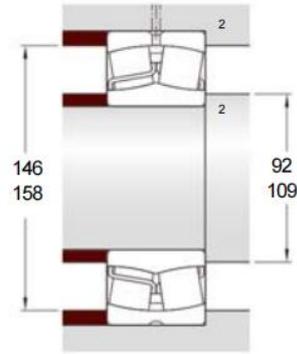
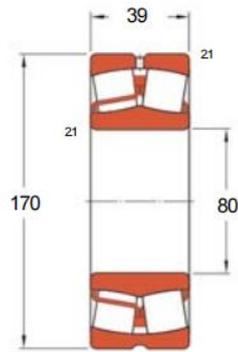


21316E

公称型号(开式213系列)

圆柱孔	21316E
圆锥孔	21316EK

主要尺寸(mm)

内径	d	80
外径	D	170
厚度	B	39
	r(min)	2.1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	355
基本额定静载荷	Cor	375

极限速度(rpm)

热参考速度	3800
机械转速	4800
脂润滑	3000

安装尺寸(mm)

da(min)	92
da(max)	109
Da(max)	158
Da(min)	146
ra(max)	2

常数e	0.23
-----	------

轴向载荷系数

Y2	4.4
Y3	3
Y0	2.9

重量(kg)	4.32
--------	------

装配组件

紧定套	H316
退卸套	AH316

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。