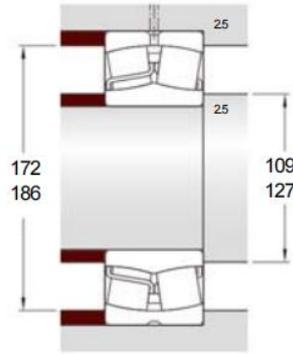
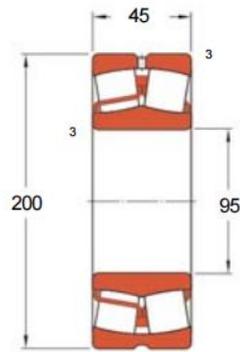


21319E

公称型号(开式213系列)

圆柱孔	21319E
圆锥孔	21319EK

主要尺寸(mm)

内径	d	95
外径	D	200
厚度	B	45
	r(min)	3

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	430
基本额定静载荷	Cor	435

极限速度(rpm)

热参考速度	3600
机械转速	4800
脂润滑	1500

安装尺寸(mm)

da(min)	109
da(max)	127
Da(max)	186
Da(min)	172
ra(max)	2.5

常数e	0.22
-----	------

轴向载荷系数

Y2	4.6
Y3	3.1
Y0	3

重量(kg)	6.92
--------	------

装配组件

紧定套	H319
退卸套	AHX319

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。