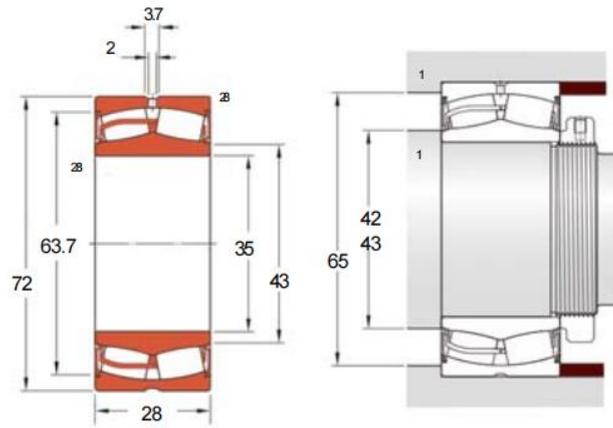


22207-2RS

公称型号(密封型)

圆柱孔	22207-2RS
圆锥孔	22207K-2RS

主要尺寸(mm)

内径	d	35
外径	D	72
厚度	B	28
	d2	43
	D1	63.7
	b	3.7
	k	2
	r (min)	1.1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	86.5
基本额定静载荷	Cor	85

疲劳极限载荷(KN)

Pu	9.3
----	-----

极限速度 (rpm)	2400
------------	------

安装尺寸(mm)

da (min)	42
da (max)	43
Da (max)	65
ra (max)	1

常数e	0.31
-----	------

轴向载荷系数

Y2	2.2
Y3	3.3
Y0	2.2

重量 (kg)	0.52
---------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。