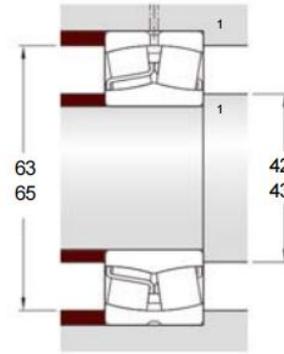
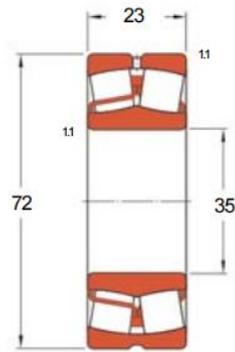


22207E

公称型号(开式222系列)

圆柱孔	22207E
圆锥孔	22207EK

主要尺寸(mm)

内径	d	35
外径	D	72
厚度	B	23
	r(min)	1.1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	69
基本额定静载荷	Cor	71

极限速度(rpm)

热参考速度	7500
机械转速	12000
脂润滑	5300

安装尺寸(mm)

da(min)	42
da(max)	43
Da(max)	65
Da(min)	63
ra(max)	1

常数e	0.32
-----	------

轴向载荷系数

Y2	3.1
Y3	2.1
Y0	2

重量(kg)	0.42
--------	------

装配组件

紧定套	H307
退卸套	

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。