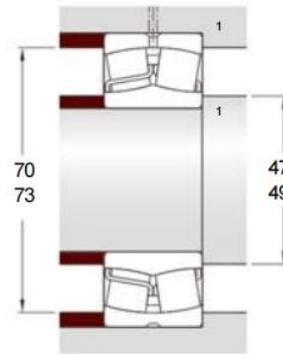



**22208E**

## 公称型号(开式222系列)

圆柱孔	22208E
圆锥孔	22208EK

## 主要尺寸(mm)

内径	d	40
外径	D	80
厚度	B	23
	r(min)	1.1

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	113
基本额定静载荷	Cor	99.5

## 极限速度(rpm)

热参考速度	7100
机械转速	12000
脂润滑	6700

## 安装尺寸(mm)

da(min)	47
da(max)	49
Da(max)	73
Da(min)	70
ra(max)	1

常数e	0.28
-----	------

## 轴向载荷系数

Y2	3.6
Y3	2.4
Y0	2.4

重量(kg)	0.5
--------	-----

## 装配组件

紧定套	H308
退卸套	AH308

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。