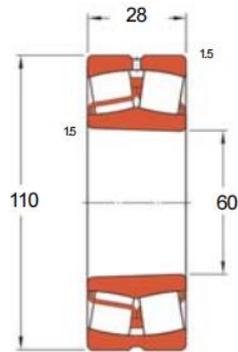


22212EK

公称型号(开式222系列)

圆柱孔	22212E
圆锥孔	22212EK

主要尺寸(mm)

内径	d	60
外径	D	110
厚度	B	28
	r(min)	1.5

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	178
基本额定静载荷	Cor	174

极限速度(rpm)

热参考速度	5300
机械转速	8000
脂润滑	4800

安装尺寸(mm)

da(min)	69
da(max)	72
Da(max)	101
Da(min)	98
ra(max)	1.5

常数e	0.23
-----	------

轴向载荷系数

Y2	4.4
Y3	3
Y0	2.9

重量(kg)	1.1
--------	-----

装配组件

紧定套	H312
退卸套	AHX312

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。