




实物图

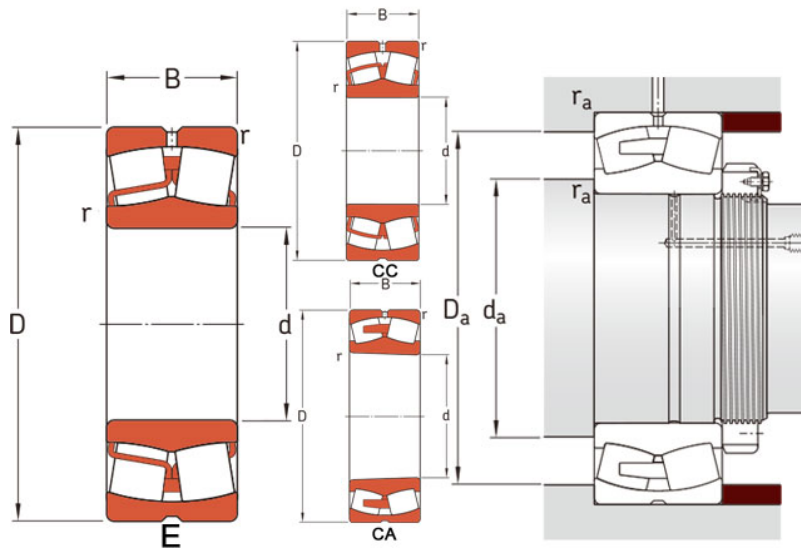

参数图

公称型号(开式222系列)

圆柱孔	22217E
圆锥孔	22217EK

主要尺寸(mm)

内径	d	85
外径	D	150
厚度	B	36
	r(min)	2

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	310
基本额定静载荷	Cor	325

极限速度(rpm)

热参考速度	4000
机械转速	5600
脂润滑	3400

安装尺寸(mm)

da(min)	95
da(max)	101

$Dd(max)$

135

$La(max)$

常数e

0.22

轴向载荷系数

Y2	4.6
Y3	3.1
Y0	3

重量(kg)	2.54
--------	------

装配组件

紧定套	H317
退卸套	AHX317

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序