


实物图

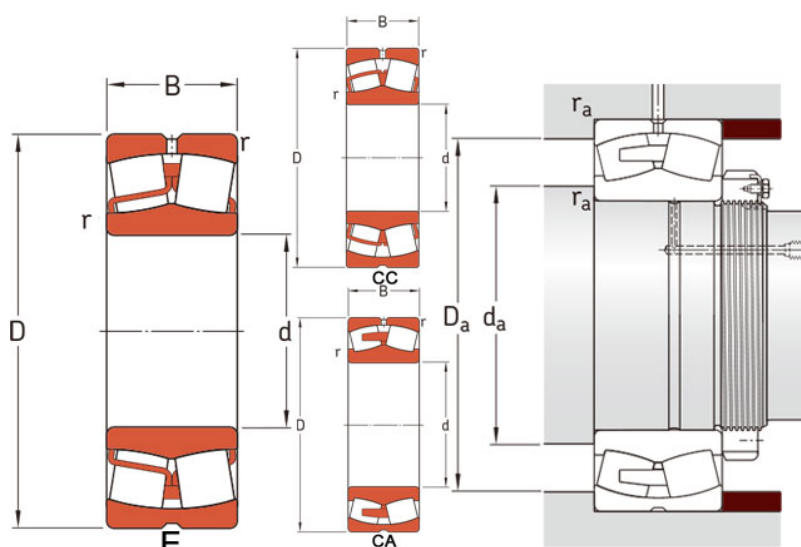

参数图

公称型号(开式222系列)

圆柱孔	22218E
圆锥孔	22218EK

主要尺寸(mm)

内径	d	90
外径	D	160
厚度	B	40
	r(min)	2

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	360
基本额定静载荷	Cor	395

极限速度(rpm)

热参考速度	3800
机械转速	5000
脂润滑	3200

安装尺寸(mm)

da(min)	100
da(max)	108

$D_5(\max)$

142

$e_a(\max)$

常数e

0.24

轴向载荷系数

Y2	4.3
Y3	2.9
Y0	2.8

重量(kg)

3.3

装配组件

紧定套	H318
退卸套	AHX318

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序