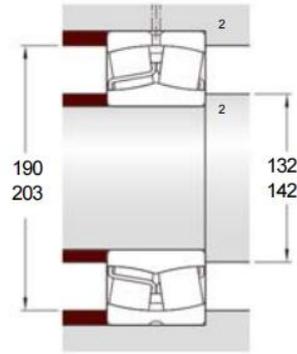
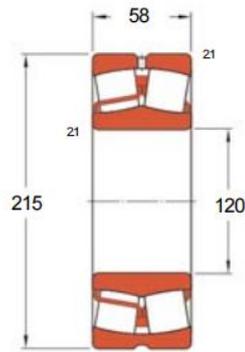


22224E

公称型号(开式222系列)

圆柱孔	22224E
圆锥孔	22224EK

主要尺寸(mm)

内径	d	120
外径	D	215
厚度	B	58
	r(min)	2.1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	685
基本额定静载荷	Cor	765

极限速度(rpm)

热参考速度	3200
机械转速	3000
脂润滑	2400

安装尺寸(mm)

da(min)	132
da(max)	142
Da(max)	203
Da(min)	190
ra(max)	2

常数e	0.25
-----	------

轴向载荷系数

Y2	3.9
Y3	2.7
Y0	2.6

重量(kg)	8.8
--------	-----

装配组件

紧定套	H3124
退卸套	AHX3124

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。