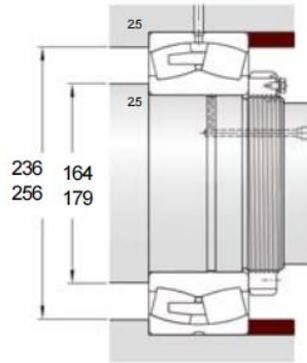
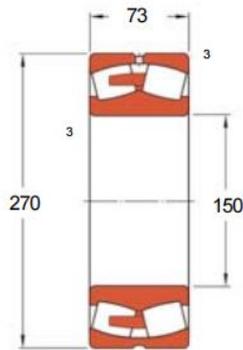


22230CA/W33

公称型号(开式222系列)

圆柱孔	22230CA/W33
圆锥孔	22230CAK/W33

主要尺寸(mm)

内径	d	150
外径	D	270
厚度	B	73
	r(min)	3

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	955
基本额定静载荷	Cor	1120

极限速度(rpm)

热参考速度	2400
机械转速	3000
脂润滑	1300

安装尺寸(mm)

da(min)	164
da(max)	179
Da(max)	256
Da(min)	236
ra(max)	2.5

常数e	0.26
-----	------

轴向载荷系数

Y2	3.9
Y3	2.6
Y0	2.5

重量(kg)	18.4
--------	------

装配组件

紧定套	H3130
退卸套	AHX3130G

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。