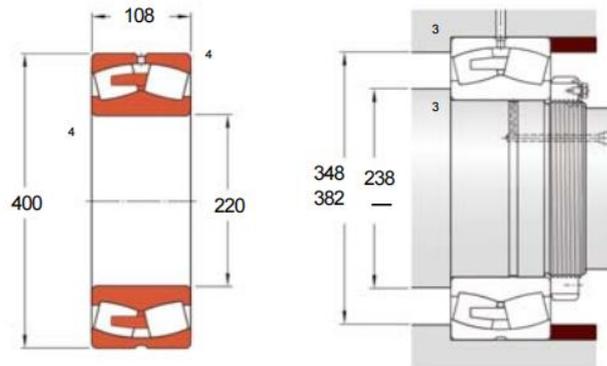


22244CAW33

公称型号(开式222系列)

圆柱孔	22244CA/W33
圆锥孔	22244CAK/W33

主要尺寸(mm)

内径	d	220
外径	D	400
厚度	B	108
	r(min)	4

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	1960
基本额定静载荷	Cor	2430

极限速度(rpm)

热参考速度	1500
机械转速	2000
脂润滑	850

安装尺寸(mm)

da(min)	238
da(max)	—
Da(max)	382
Da(min)	348
ra(max)	3

常数e	0.27
-----	------

轴向载荷系数

Y2	3.7
Y3	2.5
Y0	2.4

重量(kg)	59
--------	----

装配组件

紧定套	H3144X
退卸套	AH2244

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。