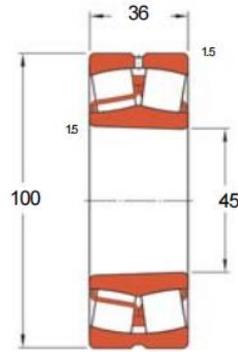


**22309EK**

## 公称型号(开式223系列)

圆柱孔	22309E
圆锥孔	22309EK

## 主要尺寸(mm)

内径	d	45
外径	D	100
厚度	B	36
	r(min)	1.5

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	207
基本额定静载荷	Cor	195

## 极限速度(rpm)

热参考速度	5000
机械转速	8000
脂润滑	4500

## 安装尺寸(mm)

da(min)	54
da(max)	59
Da(max)	91
Da(min)	86
ra(max)	1.5

常数e	0.34
-----	------

## 轴向载荷系数

Y2	2.9
Y3	2
Y0	1.9

重量(kg)	1.34
--------	------

## 装配组件

紧定套	H2309
退卸套	AH2309

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。