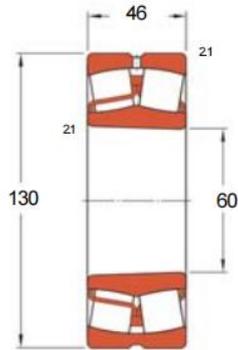


22312EK

公称型号(开式223系列)

圆柱孔	22312E
圆锥孔	22312EK

主要尺寸(mm)

内径	d	60
外径	D	130
厚度	B	46
	r(min)	2.1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	340
基本额定静载荷	Cor	340

极限速度(rpm)

热参考速度	4000
机械转速	5600
脂润滑	3600

安装尺寸(mm)

da(min)	72
da(max)	79
Da(max)	118
Da(min)	111
ra(max)	2

常数e	0.34
-----	------

轴向载荷系数

Y2	3
Y3	2
Y0	1.9

重量(kg)	2.89
--------	------

装配组件

紧定套	H2312
退卸套	AHX2312

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。