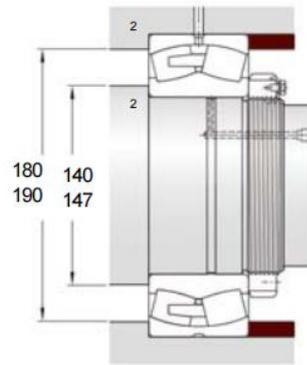



23026CA/W33

公称型号(开式230系列)

圆柱孔	23026CA/W33
圆锥孔	23026CAK/W33

主要尺寸(mm)

内径	d	130
外径	D	200
厚度	B	52
	r(min)	2

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	500
基本额定静载荷	Cor	655

极限速度(rpm)

热参考速度	3000
机械转速	3800
脂润滑	1700

安装尺寸(mm)

da(min)	140
da(max)	147
Da(max)	190
Da(min)	180
ra(max)	2

常数e	0.23
-----	------

轴向载荷系数

Y2	4.3
Y3	2.9
Y0	2.8

重量(kg)	5.98
--------	------

装配组件

紧定套	H3026
退卸套	AHX3026

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。