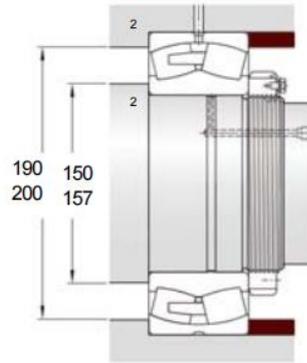
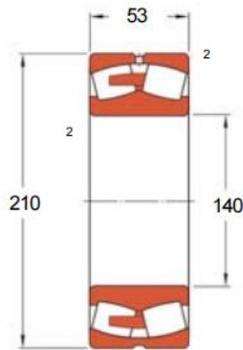


23028CAW33

公称型号(开式230系列)

圆柱孔	23028CA/W33
圆锥孔	23028CAK/W33

主要尺寸(mm)

内径	d	140
外径	D	210
厚度	B	53
	r(min)	2

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	525
基本额定静载荷	Cor	715

极限速度(rpm)

热参考速度	2800
机械转速	3800
脂润滑	1600

安装尺寸(mm)

da(min)	150
da(max)	157
Da(max)	200
Da(min)	190
ra(max)	2

常数e	0.22
-----	------

轴向载荷系数

Y2	4.5
Y3	3
Y0	2.9

重量(kg)	6.49
--------	------

装配组件

紧定套	H3028
退卸套	AHX3028G

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。