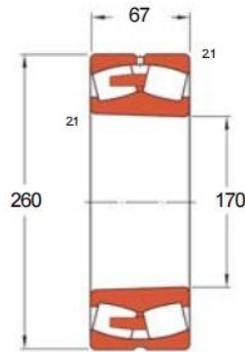


23034CAK/W33

公称型号(开式230系列)

圆柱孔	23034CA/W33
圆锥孔	23034CAK/W33

主要尺寸(mm)

内径	d	170
外径	D	260
厚度	B	67
	r(min)	2.1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	795
基本额定静载荷	Cor	1090

极限速度(rpm)

热参考速度	2200
机械转速	3000
脂润滑	1200

安装尺寸(mm)

da(min)	182
da(max)	191
Da(max)	248
Da(min)	233
ra(max)	2

常数e	0.23
-----	------

轴向载荷系数

Y2	4.3
Y3	2.9
Y0	2.8

重量(kg)	13
--------	----

装配组件

紧定套	H3034
退卸套	AH3034

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。