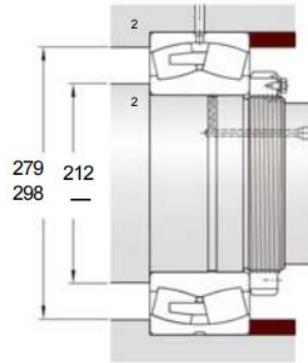
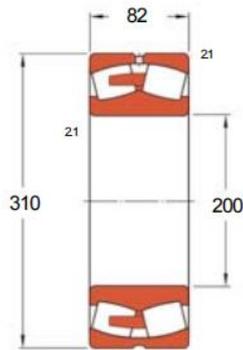


**23040CA/W33**

## 公称型号(开式230系列)

圆柱孔	23040CA/W33
圆锥孔	23040CAK/W33

## 主要尺寸(mm)

内径	d	200
外径	D	310
厚度	B	82
	r(min)	2.1

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	1180
基本额定静载荷	Cor	1700

## 极限速度(rpm)

热参考速度	1800
机械转速	2400
脂润滑	1000

## 安装尺寸(mm)

da(min)	212
da(max)	—
Da(max)	298
Da(min)	279
ra(max)	2

常数e	0.25
-----	------

## 轴向载荷系数

Y2	4
Y3	2.7
Y0	2.6

重量(kg)	22.6
--------	------

## 装配组件

紧定套	H3040
退卸套	AH3040G

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。