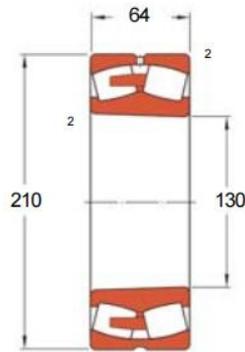


23126CAK/W33

公称型号(开式231系列)

圆柱孔	23126CA/W33
圆锥孔	23126CAK/W33

主要尺寸(mm)

内径	d	130
外径	D	210
厚度	B	64
	r(min)	2

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	630
基本额定静载荷	Cor	825

极限速度(rpm)

热参考速度	2600
机械转速	3400
脂润滑	1300

安装尺寸(mm)

da(min)	140
da(max)	149
Da(max)	200
Da(min)	184
ra(max)	2

常数e	0.28
-----	------

轴向载荷系数

Y2	3.6
Y3	2.4
Y0	2.4

重量(kg)	8.69
--------	------

装配组件

紧定套	H3126
退卸套	AHX3126

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。