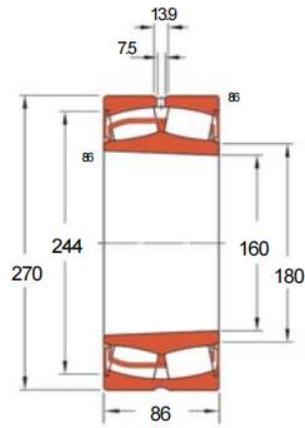


23132K-2RS

公称型号(密封型)

圆柱孔	23132-2RS
圆锥孔	23132K-2RS

主要尺寸(mm)

内径	d	160
外径	D	270
厚度	B	86
	d2	180
	D1	244
	b	13.9
	k	7.5
	r (min)	2.1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	980
基本额定静载荷	Cor	1370

疲劳极限载荷(KN)

Pu	129
----	-----

极限速度 (rpm)	530
------------	-----

安装尺寸(mm)

da (min)	172
da (max)	180
Da (max)	258
ra (max)	2

常数e	0.28
-----	------

轴向载荷系数

Y2	2.4
Y3	3.6
Y0	2.5

重量 (kg)	20.5
---------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。