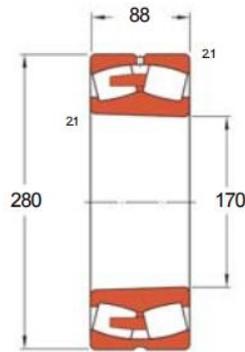


23134CAK/W33

公称型号(开式231系列)

圆柱孔	23134CA/W33
圆锥孔	23134CAK/W33

主要尺寸(mm)

内径	d	170
外径	D	280
厚度	B	88
	r(min)	2.1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	1180
基本额定静载荷	Cor	1570

极限速度(rpm)

热参考速度	1800
机械转速	2600
脂润滑	1000

安装尺寸(mm)

da(min)	182
da(max)	194
Da(max)	268
Da(min)	245
ra(max)	2

常数e	0.29
-----	------

轴向载荷系数

Y2	3.5
Y3	2.3
Y0	2.3

重量(kg)	21.8
--------	------

装配组件

紧定套	H3134
退卸套	AH3134A

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。