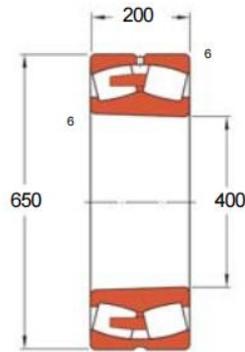


**23180CAK/W33**

## 公称型号(开式231系列)

圆柱孔	23180CA/W33
圆锥孔	23180CAK/W33

## 主要尺寸(mm)

内径	d	400
外径	D	650
厚度	B	200
	r(min)	6

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	4150
基本额定静载荷	Cor	7900

## 极限速度(rpm)

热参考速度	500
机械转速	—
脂润滑	380

## 安装尺寸(mm)

da(min)	428
da(max)	—
Da(max)	622
Da(min)	569
ra(max)	5

常数e	0.29
-----	------

## 轴向载荷系数

Y2	3.4
Y3	2.3
Y0	2.3

重量(kg)	257
--------	-----

## 装配组件

紧定套	H3180
退卸套	AH3180G

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。