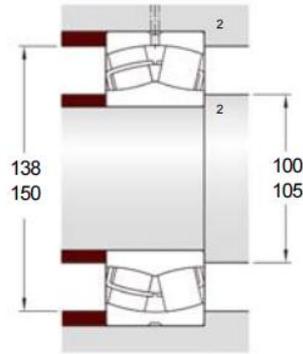
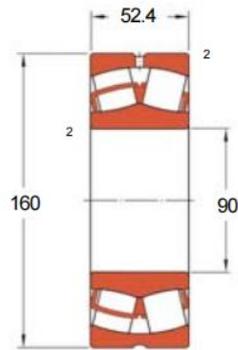


23218CC/W33

公称型号(开式232系列)

圆柱孔	23218CC/W33
圆锥孔	23218CCK/W33

主要尺寸(mm)

内径	d	90
外径	D	160
厚度	B	52.4
	r (min)	2

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	340
基本额定静载荷	Cor	490

极限速度(rpm)

热参考速度	2800
机械转速	—
脂润滑	1800

安装尺寸(mm)

da (min)	100
da (max)	105
Da (max)	150
Da (min)	138
ra (max)	2

常数e	0.32
-----	------

轴向载荷系数

Y2	3.2
Y3	2.1
Y0	2.1

重量(kg)	4.51
--------	------

装配组件

紧定套	H2318
退卸套	AHX3218

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。