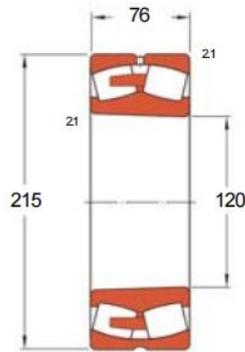


23224CAK/W33

公称型号(开式232系列)

圆柱孔	23224CA/W33
圆锥孔	23224CAK/W33

主要尺寸(mm)

内径	d	120
外径	D	215
厚度	B	76
	r(min)	2.1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	790
基本额定静载荷	Cor	970

极限速度(rpm)

热参考速度	2200
机械转速	3000
脂润滑	1300

安装尺寸(mm)

da(min)	132
da(max)	140
Da(max)	203
Da(min)	182
ra(max)	2

常数e	0.34
-----	------

轴向载荷系数

Y2	2.9
Y3	2
Y0	1.9

重量(kg)	12.1
--------	------

装配组件

紧定套	H2324
退卸套	AHX3224A

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。