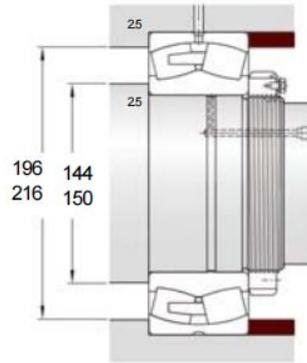
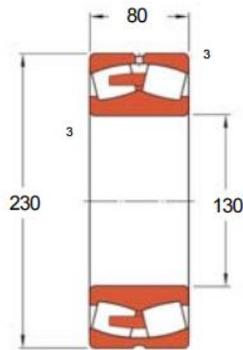


**23226CA/W33**

## 公称型号(开式232系列)

圆柱孔	23226CA/W33
圆锥孔	23226CAK/W33

## 主要尺寸(mm)

内径	d	130
外径	D	230
厚度	B	80
	r(min)	3

## 额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	875
基本额定静载荷	Cor	1080

## 极限速度(rpm)

热参考速度	2000
机械转速	2800
脂润滑	1200

## 安装尺寸(mm)

da(min)	144
da(max)	150
Da(max)	216
Da(min)	196
ra(max)	2.5

常数e	0.34
-----	------

## 轴向载荷系数

Y2	2.9
Y3	2
Y0	1.9

重量(kg)	14.3
--------	------

## 装配组件

紧定套	H2326
退卸套	AHX3226G

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。