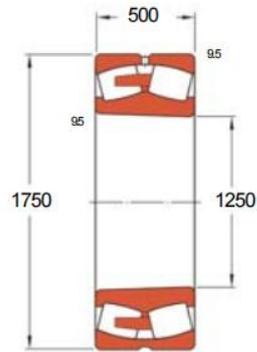


240/1250CAK30/W33

公称型号(开式240系列)

| | |
|-----|-------------------|
| 圆柱孔 | 240/1250CA/W33 |
| 圆锥孔 | 240/1250CAK30/W33 |

主要尺寸(mm)

| | | |
|----|---------|------|
| 内径 | d | 1250 |
| 外径 | D | 1750 |
| 厚度 | B | 500 |
| | r (min) | 9.5 |

额定载荷(KN)

| | | |
|---------|-----|-------|
| 基本额定动载荷 | Cr | 21000 |
| 基本额定静载荷 | Cor | 59500 |

极限速度(rpm)

| | |
|-------|-----|
| 热参考速度 | 110 |
| 机械转速 | — |
| 脂润滑 | 75 |

安装尺寸(mm)

| | |
|----------|------|
| da (min) | 1294 |
| da (max) | — |
| Da (max) | 1706 |
| Da (min) | 1579 |
| ra (max) | 8 |

| | |
|-----|------|
| 常数e | 0.25 |
|-----|------|

轴向载荷系数

| | |
|----|-----|
| Y2 | 4 |
| Y3 | 2.7 |
| Y0 | 2.6 |

| | |
|--------|------|
| 重量(kg) | 3700 |
|--------|------|

装配组件

| | |
|-----|--------------|
| 紧定套 | H240/1250-HG |
| 退卸套 | AH240/1250-H |

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。