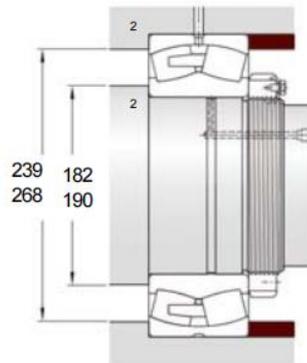



24134CAW33

公称型号(开式241系列)

圆柱孔	24134CA/W33
圆锥孔	24134CAK30/W33

主要尺寸(mm)

内径	d	170
外径	D	280
厚度	B	109
	r(min)	2.1

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	1280
基本额定静载荷	Cor	1770

极限速度(rpm)

热参考速度	1200
机械转速	2200
脂润滑	1000

安装尺寸(mm)

da(min)	182
da(max)	190
Da(max)	268
Da(min)	239
ra(max)	2

常数e	0.37
-----	------

轴向载荷系数

Y2	2.7
Y3	1.8
Y0	1.8

重量(kg)	26.6
--------	------

装配组件

紧定套	H24134
退卸套	AH24134

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。