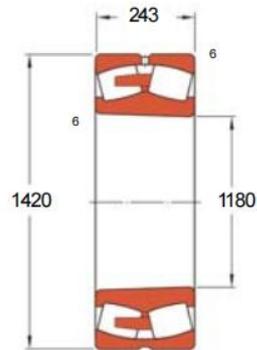


248/1180CAK30W33

公称型号(开式大尺寸系列)

圆柱孔	248/1180CAF/W33
圆锥孔	248/1180CAK30W33

主要尺寸(mm)

内径	d	1180
外径	D	1420
厚度	B	243
	r (min)	6

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	8800
基本额定静载荷	Cor	27000

极限速度(rpm)

热参考速度	—
机械转速	320
脂润滑	170

安装尺寸(mm)

da (min)	1203
da (max)	—
Da (max)	1397
Da (min)	—
ra (max)	5

常数e	0.14
-----	------

轴向载荷系数

Y2	7.2
Y3	4.8
Y0	4.5

重量(kg)	770
--------	-----

装配组件

紧定套
退卸套

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。