




实物图

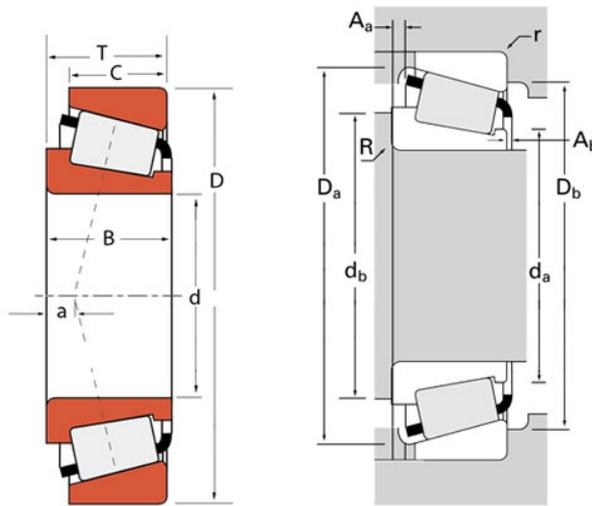

参数图

公称型号(英制单列)

TS型(内圈/外圈) 25580/25520

主要尺寸(mm)

内径	d	44.45
外径	D	82.931
总厚度	T	23.812
内圈厚度	B	25.4
外圈厚度	C	19.05

ISO L10额定载荷(KN)

作用点a -6.4

静载C0	111
动载C1	83.8

长寿命动载(KN)

径向C90	21.7
轴向Ca90	12.5

轴肩(mm)

R(max)	3.5
da	50
db	57

座腔(mm)

r (max)	0.8
Da	77
Db	74

保持架 (mm)

Aa	1
Ab	0.7

常数e	0.33
-----	------

载荷系数

K	1.74
Y	1.79

几何系数

G1	35.2
G2	14.3
Cg	0.0801

重量 (kg)	0.55
---------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序