




实物图

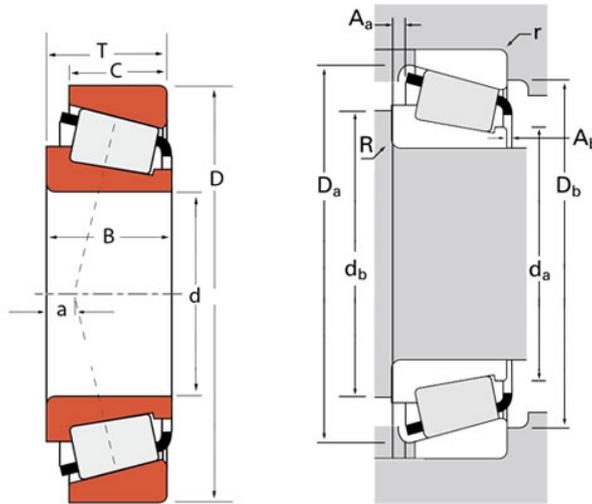

参数图

公称型号(英制单列)

TS型(内圈/外圈) 28985/28920

主要尺寸(mm)

内径	d	60.325
外径	D	101.6
总厚度	T	25.4
内圈厚度	B	25.4
外圈厚度	C	19.845

ISO L10额定载荷(KN)

作用点a -2.5

静载C0	149
动载C1	98.2

长寿命动载(KN)

径向C90 25.5

18.5

轴肩 (mm)

R (max)	3.5
da	67
db	73

座腔 (mm)

r (max)	3.3
Da	97
Db	90

保持架 (mm)

Aa	2
Ab	1.4

常数e 0.43

载荷系数

K	1.37
Y	1.41

几何系数

G1	60.1
G2	24.5
Cg	0.1032

重量 (kg) 0.79

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序