




实物图

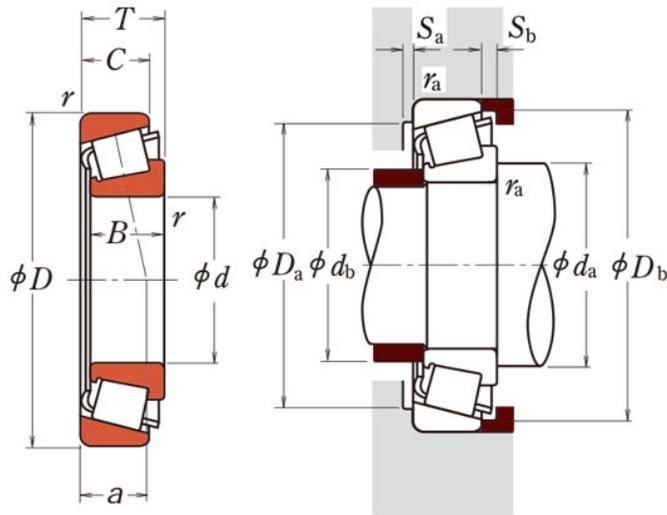

参数图

公称型号(公制单列)

313系列 31316

主要尺寸(mm)

内径	d	80
外径	D	170
总厚度	T	42.5
内圈厚度	B	39
外圈厚度	C	27
	r(min) (内圈)	3
	r(min) (外圈)	2.5

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	235
基本额定静载荷	Cor	283

极限速度(rpm)

脂润滑	2000
油润滑	2800

安装尺寸(mm)

da (min)	104
db (max)	97
Da (max)	158
Da (min)	136
Db (min)	159
Sa (min)	6
Sb (min)	15.5
ra (max) (内圈)	2.5
ra (max) (外圈)	2

作用点a	51.8
常数e	0.83

轴向载荷系数

Y1	0.73
Y0	0.4

重量 (kg)	4.07
---------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序