




实物图

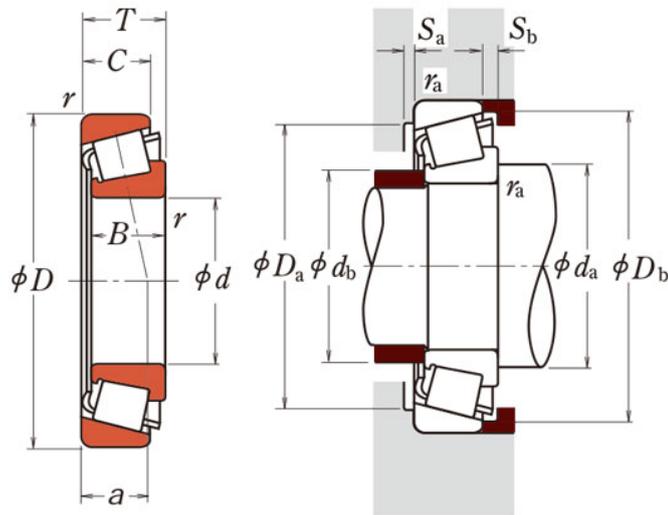

参数图

公称型号(公制单列)

322系列 32207

主要尺寸(mm)

内径	d	35
外径	D	72
总厚度	T	24.25
内圈厚度	B	23
外圈厚度	C	19
	r(min)(内圈)	1.5
	r(min)(外圈)	1.5

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	70.5
基本额定静载荷	Cor	83.5

极限速度(rpm)

脂润滑	5300
油润滑	7100

安装尺寸(mm)

da(min) 46

42
B_a(max)
61
D_b(min)
3
S_b(min)
1.5
r_{a5}(max) (外圈)

作用点a	17.9
常数e	0.37

轴向载荷系数

Y1	1.6
Y0	0.88

重量(kg)	0.456
--------	-------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序