




实物图

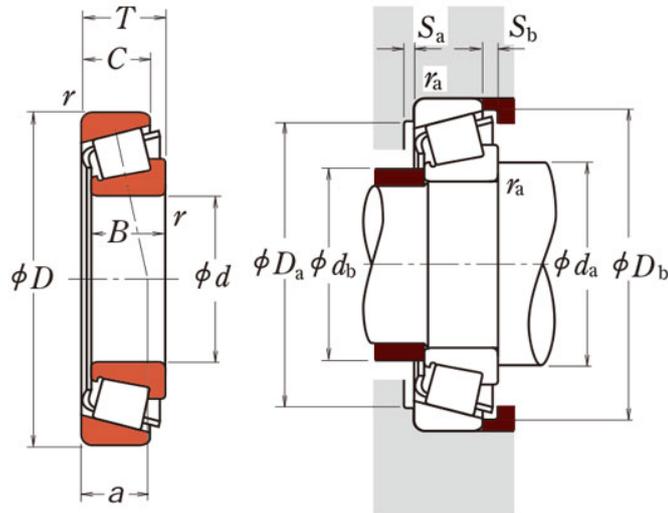

参数图

公称型号(公制单列)

332系列 33217

主要尺寸(mm)

内径	d	85
外径	D	150
总厚度	T	49
内圈厚度	B	49
外圈厚度	C	37
	r(min)(内圈)	2.5
	r(min)(外圈)	2

额定载荷(KN)

基本额定动载荷	Cr	281
基本额定静载荷	Cor	415

极限速度(rpm)

脂润滑	2400
油润滑	3200

安装尺寸(mm)

da(min)	100
---------	-----

95
$D_{a(max)}$
129
$D_{d(min)}$
7
$S_{B(min)}$
2
$\varnothing a(max)$ (外圈)

作用点a	37.3
常数e	0.42

轴向载荷系数

Y1	1.4
Y0	0.79

重量(kg)	3.57
--------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序