




实物图

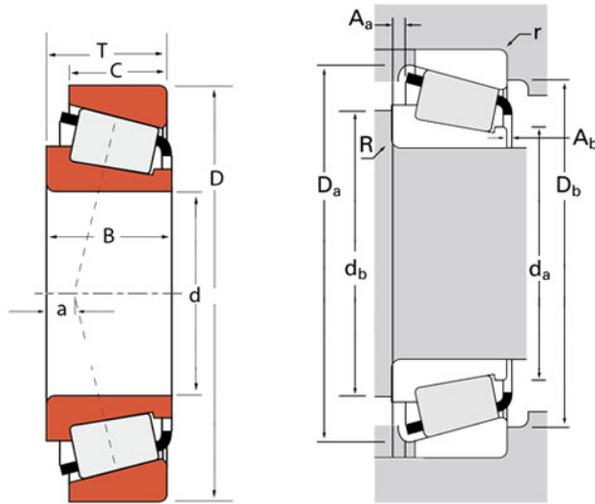

参数图

公称型号(英制单列)

TS型(内圈/外圈) 387A/382A

主要尺寸(mm)

内径	d	57.15
外径	D	96.838
总厚度	T	21
内圈厚度	B	21.946
外圈厚度	C	15.875

ISO L10额定载荷(KN)

作用点a -3

静载C0	107
动载C1	84.2

长寿命动载(KN)

径向C90	21.8
轴向Ca90	13.2

轴肩 (mm)

R (max)	3.5
da	62
db	69

座腔 (mm)

r (max)	0.8
Da	92
Db	89

保持架 (mm)

Aa	1.1
Ab	2

载荷系数

K	1.65
Y	1.69

常数e	0.35
-----	------

几何系数

G1	42
G2	15.7
Cg	0.0859

重量 (kg)	0.58
---------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序