




实物图

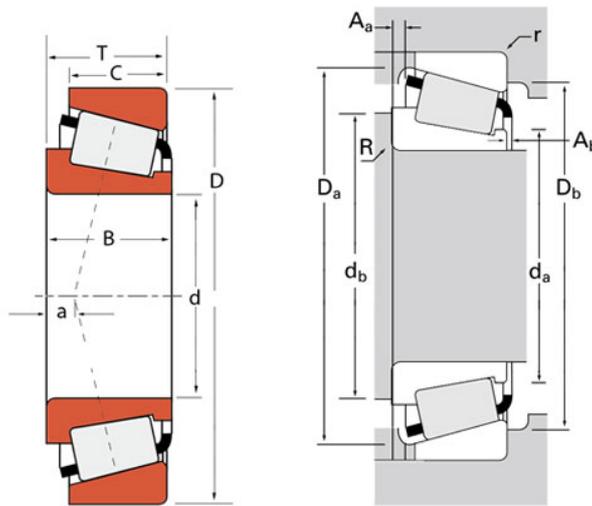

参数图

公称型号(英制单列)

TS型(内圈/外圈) 45280/45220

主要尺寸(mm)

内径	d	44.45
外径	D	104.775
总厚度	T	30.162
内圈厚度	B	30.958
外圈厚度	C	23.812

ISO L10额定载荷(KN)

作用点a	-8.1	静载C0	189
		动载C1	142

长寿命动载 (KN)

径向C90	36.8
轴向Ca90	20.9

座腔 (mm)

r (max)	3.3
Da	99
Db	93

常数e	0.33
-----	------

几何系数

G1	63.5
G2	16.9
Cg	0.0971

轴肩 (mm)

R (max)	0.8
da	54
db	55

保持架 (mm)

Aa	2.1
Ab	1.8

载荷系数

K	1.76
Y	1.8

重量 (kg)	1.33
---------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序