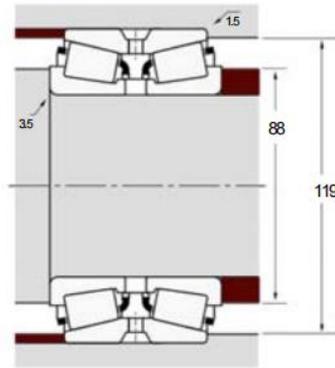
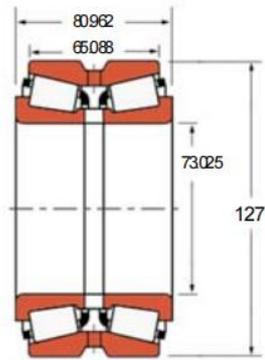


567/563D

公称型号(英制双列)

TDO整体外圈型(内圈/外圈) 567/563D

主要尺寸(mm)

内径	d	73.025
外径	D	127
总厚度	T	80.962
外圈厚度	C	65.088

双列径向载荷(KN)

	C1	317
基本额定静载荷	C90(2)	82.1

单列额定载荷(KN)

C90	47.1
Ca90	29.4

轴肩(mm)

R(max)	3.5
db	88

座腔(mm)

r(max)	1.5
Da	119

销孔(mm)

Ka	-
Kb	-

常数e 0.36

载荷系数

K	1.61
Y1	1.86
Y2	2.76

几何系数

G1	101
G2	24
Cg	0.1167

组成部件

内圈x2	567
整体外圈x1	563D
内隔圈x1	X5S-567

重量(kg) 3.92

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览, 更多信息请咨询「高可智选」工程师, 也可通过查询系统, 了解更多有关此型号的商品信息。