




实物图

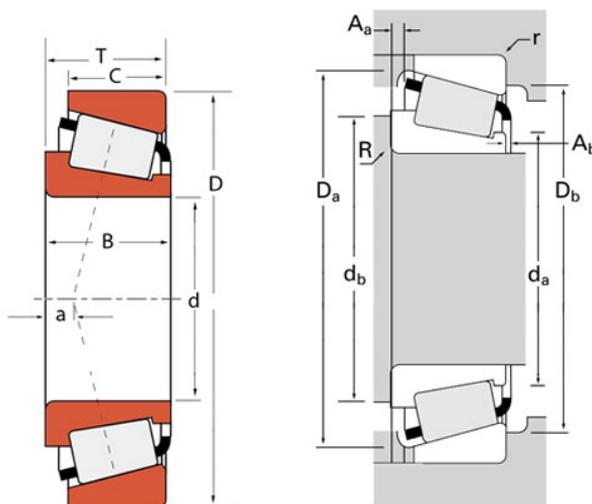

参数图

公称型号(英制单列)

TS型(内圈/外圈)                      575-S/572

主要尺寸(mm)

内径	d	76.2
外径	D	139.992
总厚度	T	36.512
内圈厚度	B	36.098
外圈厚度	C	28.575

ISO L10额定载荷(KN)

作用点a                                      -5.3

静载C0	291
动载C1	191

## 长寿命动载 (KN)

径向C90	49.6
轴向Ca90	34.3

## 座腔 (mm)

r (max)	3.3
Da	133
Db	125

常数e	0.4
-----	-----

## 几何系数

G1	126
G2	32
Cg	0.1295

## 轴肩 (mm)

R (max)	6.8
da	86
db	99

## 保持架 (mm)

Aa	3.4
Ab	1.9

## 载荷系数

K	1.45
Y	1.49

重量 (kg)	2.32
---------	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序