




实物图

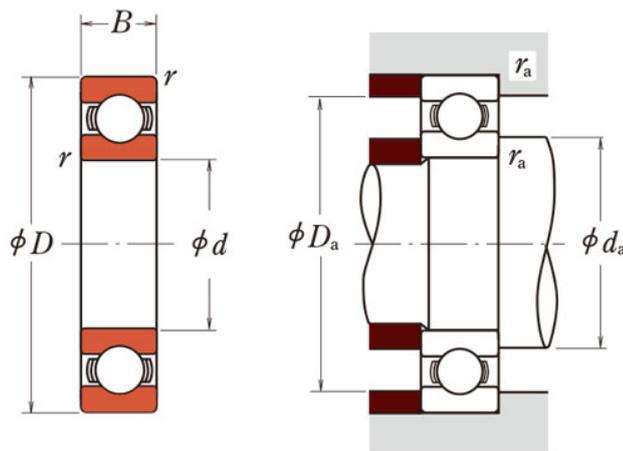

参数图

公称型号

主要尺寸 (mm)

按密封形式区分	开式	6005	内径	d	25
	铁盖	6005ZZ	外径	D	47
	非接触式密封	6005-2RZ	宽度	B	12
	接触式密封	6005-2RS	r (min)		0.6

额定载荷 (KN)

系数

基本额定动载荷	Cr	10.1	f0	14.5
基本额定静载荷	Cor	5.85		

极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	15000
-----	-------------	-------

2RS	9500	
油润滑	Open/Z	18000

安装尺寸 (mm)

da (min)	29
da (max)	30
Da (max)	43
ra (max)	0.6

重量 (kg)	0.079
---------	-------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序