




实物图

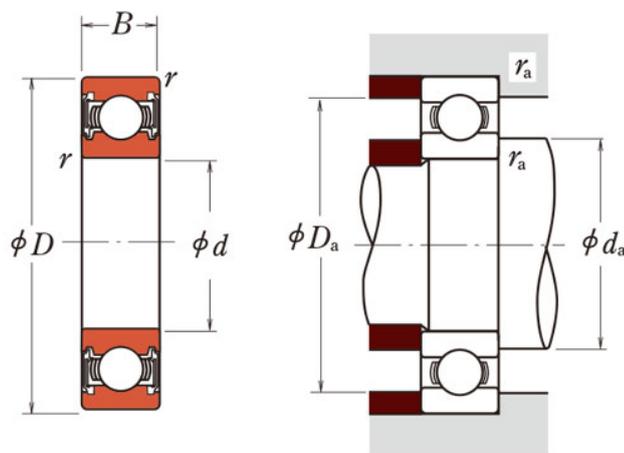

参数图

公称型号

按密封形式区分	开式	6020
按密封形式区分	铁盖	6020ZZ
按密封形式区分	非接触式密封	6020-2RZ
按密封形式区分	接触式密封	6020-2RS

主要尺寸 (mm)

内径	d	100
外径	D	150
宽度	B	24
	r (min)	1.5

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	60
基本额定静载荷	Cor	54

系数

f0	15.9
----	------

## 极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	4300
脂润滑	2RS	2600
油润滑	Open/Z	5300

## 安装尺寸 (mm)

da (min)	108
da (max)	112.5
Da (max)	142
ra (max)	1.5

重量 (kg)

1.29

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序