




实物图

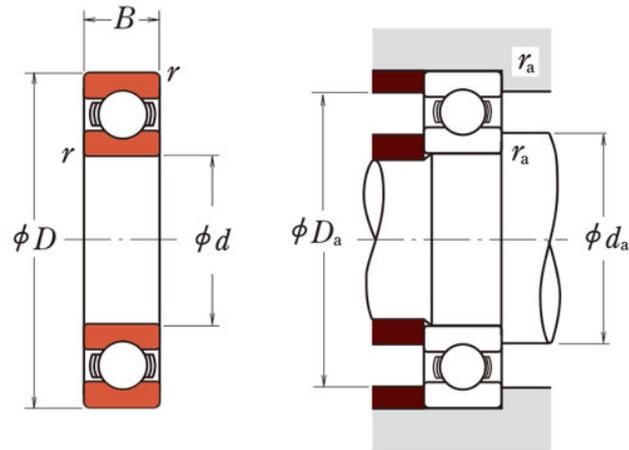

参数图

## 公称型号

按密封形式区分	开式	6022
按密封形式区分	铁盖	6022ZZ
按密封形式区分	非接触式密封	6022-2RZ
按密封形式区分	接触式密封	6022-2RS

## 主要尺寸 (mm)

内径	d	110
外径	D	170
宽度	B	28
	r (min)	2

## 额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	85
基本额定静载荷	Cor	73

## 系数

f0	15.5
----	------

## 极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	3800
脂润滑	2RS	2200
油润滑	Open/Z	4500

## 安装尺寸 (mm)

da (min)	119
da (max)	124.5
Da (max)	161

重量(kg)

1.94

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序