




实物图

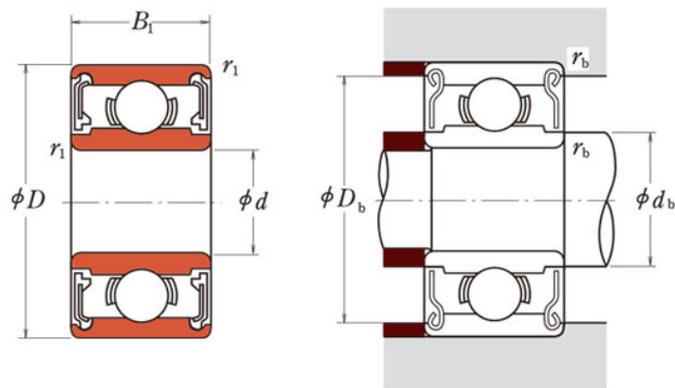

参数图

## 公称型号

## 主要尺寸 (mm)

按密封形式区分	开式	607	内径	d	7
按密封形式区分	铁盖	607ZZ	外径	D	19
按密封形式区分	非接触式密封	607-2RZ	宽度	B	6
按密封形式区分	接触式密封	607-2RS		B1	6
				r (min)	0.3
				r1 (min)	0.3

## 额定载荷 (N)

基本额定动载荷	Cr	2340
基本额定静载荷	Cor	885

### 极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	36000
脂润滑	2RS	32000
油润滑	Open/Z	43000

### 安装尺寸 (mm)

da (min)	9
db (max)	9.1
Da (max)	17
Db (min)	16.5
ra (max)	0.3
rb (min)	0.3

### 重量 (g)

开式	7.67
带防尘盖	7.51

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序