




实物图

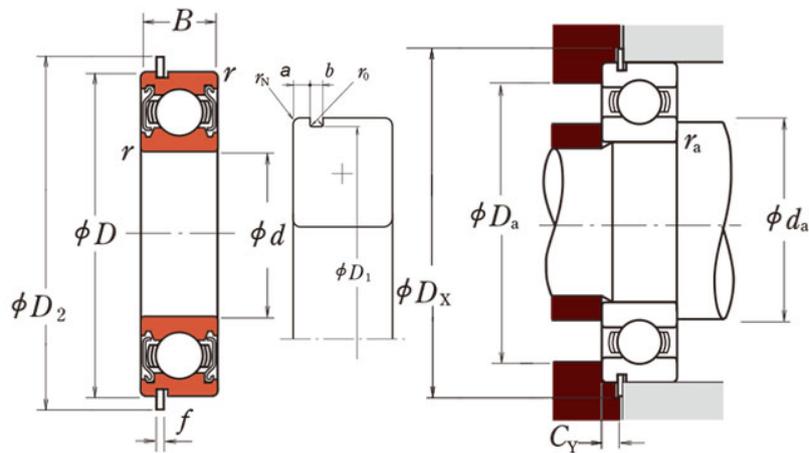

参数图

公称型号

按密封形式区分	开式	6213NR
按密封形式区分	铁盖	6213ZZNR
按密封形式区分	非接触式密封	6213-2RZNR
按密封形式区分	接触式密封	6213-2RSNR

主要尺寸 (mm)

内径	d	65
外径	D	120
宽度	B	23
	r (min)	1.5

额定载荷 (KN)

基本额定动载荷	Cr	57.5
基本额定静载荷	Cor	40

系数

f0	14.4
----	------

极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	5300
脂润滑	2RS	3600
油润滑	Open/Z	6300

卡槽尺寸 (mm)

a (max)	4.06
b (min)	3.1
D1 (max)	115.21
r0 (max)	0.6
rN (min)	0.5

卡环 (mm)

D2(max)	129.7
f(max)	2.82

安装尺寸(mm)

da(min)	73
da(max)	80
Da(max)	112
ra(max)	1.5
Dx(min)	131.5
Cy(max)	6.5

重量(kg)

1

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序