




实物图

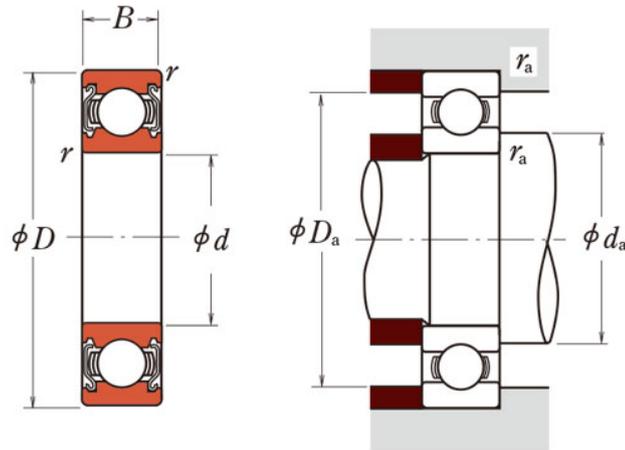

参数图

公称型号

主要尺寸 (mm)

按密封形式区分	开式	6301	内径	d	12
	铁盖	6301ZZ	外径	D	37
	非接触式密封	6301-2RZ	宽度	B	12
	接触式密封	6301-2RS	r (min)		1

额定载荷 (KN)

系数

基本额定动载荷	Cr	9.7	f0	11.1
基本额定静载荷	Cor	4.2		

极限速度 (rpm)

安装尺寸 (mm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	20000	da (min)	17
	2RS	16000	da (max)	18
油润滑	Open/Z	24000	Da (max)	32

重量(kg)

0.06

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序