




实物图

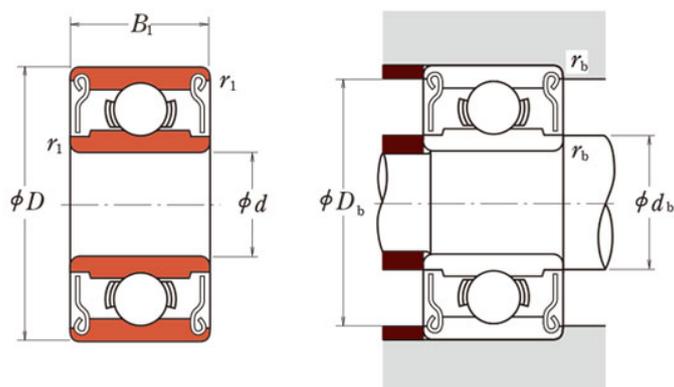

参数图

公称型号

按密封形式区分	开式	634
按密封形式区分	铁盖	634ZZ
按密封形式区分	非接触式密封	634-2RZ
按密封形式区分	接触式密封	634-2RS

主要尺寸 (mm)

内径	d	4
外径	D	16
宽度	B	5
	B_1	5
	r (min)	0.3
	r1 (min)	0.3

额定载荷 (N)

基本额定动载荷	C_r	1730
---------	-------	------

基本额定静载荷 Cor 670

极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	36000
脂润滑	2RS	—
油润滑	Open/Z	43000

安装尺寸 (mm)

da (min)	6
db (max)	7.5
Da (max)	14
Db (min)	13.8
ra (max)	0.3
rb (min)	0.3

重量 (g)

开式	5.24
带防尘盖	5.21

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序