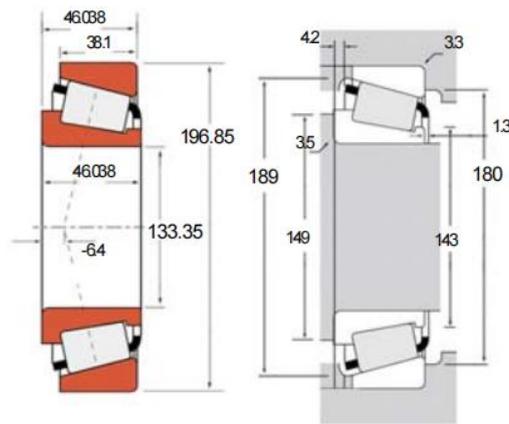


67390/67322

公称型号(英制单列)

TS型(内圈/外圈) 67390/67322

主要尺寸(mm)

内径	d	133.35
外径	D	196.85
总厚度	T	46.038
内圈厚度	B	46.038
外圈厚度	C	38.1

作用点a -6.4

ISO L10额定载荷(KN)

静载C0	625
动载C1	340

长寿命动载(KN)

径向C90	88.2
轴向Ca90	52

轴肩(mm)

R(max)	3.5
da	143
db	149

座腔(mm)

r(max)	3.3
Da	189
Db	180

保持架(mm)

Aa	4.2
Ab	1.3

常数e 0.34

载荷系数

K	1.7
Y	1.74

几何系数

G1	384
G2	70.1
Cg	0.122

重量(kg) 4.55

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息。