




实物图

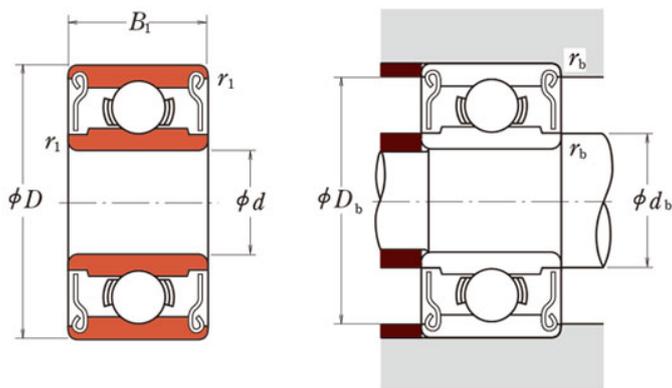

参数图

公称型号

按密封形式区分	开式	684
按密封形式区分	铁盖	684ZZ
按密封形式区分	非接触式密封	684-2RZ
按密封形式区分	接触式密封	684-2RS

主要尺寸 (mm)

内径	d	4
外径	D	9
宽度	B	2.5
	B1	4
	r (min)	0.15
	r1 (min)	0.15

额定载荷 (N)

基本额定动载荷	Cr	640
---------	----	-----

基本额定静载荷	Cor	225
---------	-----	-----

极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	53000
脂润滑	2RS	27000
油润滑	Open/Z	63000

安装尺寸(mm)

da(min)	4.8
db(max)	5.2
Da(max)	8.2
Db(min)	8.1
ra(max)	0.1
rb(min)	0.1

重量(g)

开式	0.63
带防尘盖	1.01

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序