




实物图

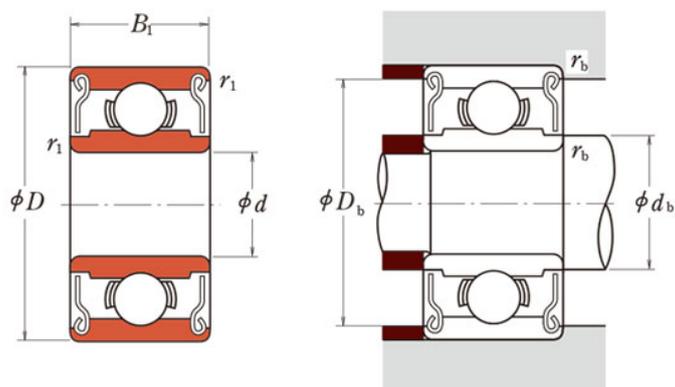

参数图

公称型号

按密封形式区分	开式	689
按密封形式区分	铁盖	689ZZ
按密封形式区分	非接触式密封	689-2RZ
按密封形式区分	接触式密封	689-2RS

主要尺寸 (mm)

内径	d	9
外径	D	17
宽度	B	4
	B1	5
	r (min)	0.2
	r1 (min)	0.2

额定载荷 (N)

基本额定动载荷	Cr	1330
---------	----	------

基本额定静载荷 Cor 665

极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	36000
脂润滑	2RS	24000
油润滑	Open/Z	43000

安装尺寸(mm)

da(min)	10.6
db(max)	11.5
Da(max)	15.4
Db(min)	15.2
ra(max)	0.2
rb(min)	0.2

重量(g)

开式	3.53
带防尘盖	4.43

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序