




实物图

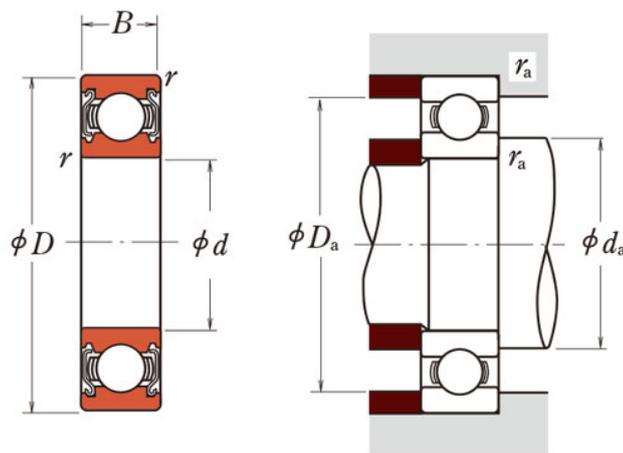

参数图

公称型号

主要尺寸 (mm)

按密封形式区分	开式	6907	内径	d	35
	铁盖	6907ZZ	外径	D	55
	非接触式密封	6907-2RZ	宽度	B	10
	接触式密封	6907-2RS	r (min)		0.6

额定载荷 (KN)

系数

基本额定动载荷	Cr	10.6	f0	15.5
基本额定静载荷	Cor	7.25		

极限速度 (rpm)

安装尺寸 (mm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	12000	da (min)	39
	2RS	7500	da (max)	39
油润滑	Open/Z	15000	Da (max)	51

0.6

重量(kg)

0.075

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序