




实物图

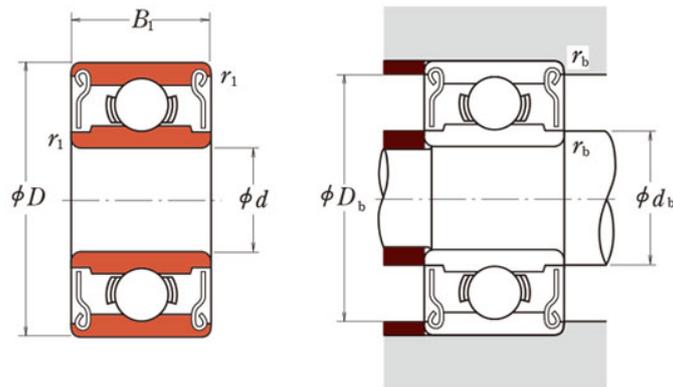

参数图

## 公称型号

按密封形式区分	开式	693
按密封形式区分	铁盖	693ZZ
按密封形式区分	非接触式密封	693-2RZ
按密封形式区分	接触式密封	693-2RS

## 主要尺寸 (mm)

内径	d	3
外径	D	8
宽度	B	3
	$B_1$	4
	r (min)	0.15
	$r_1$ (min)	0.15

## 额定载荷 (N)

基本额定动载荷	$C_r$	560
基本额定静载荷	$C_{or}$	179

## 极限速度 (rpm)

脂润滑	Open/ZZ/2RZ	60000
脂润滑	2RS	32000
油润滑	Open/Z	67000

## 安装尺寸 (mm)

da (min)	4.2
----------	-----

db(max)	4.3
Da(max)	6.8
Db(min)	7.3
ra(max)	0.15
rb(min)	0.15

### 重量(g)

开式	0.61
带防尘盖	0.83

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序