




实物图

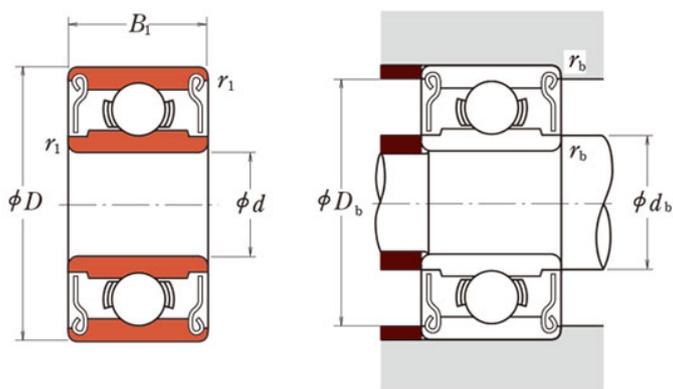

参数图

公称型号

| | | |
|---------|--------|---------|
| 按密封形式区分 | 开式 | 698 |
| 按密封形式区分 | 铁盖 | 698ZZ |
| 按密封形式区分 | 非接触式密封 | 698-2RZ |
| 按密封形式区分 | 接触式密封 | 698-2RS |

主要尺寸 (mm)

| | | |
|----|----------|-----|
| 内径 | d | 8 |
| 外径 | D | 19 |
| 宽度 | B | 6 |
| | B1 | 6 |
| | r (min) | 0.3 |
| | r1 (min) | 0.3 |

额定载荷 (N)

| | | |
|---------|----|------|
| 基本额定动载荷 | Cr | 2240 |
|---------|----|------|

基本额定静载荷 Cor 910

极限速度 (rpm)

| | | |
|-----|-------------|-------|
| 脂润滑 | Open/ZZ/2RZ | 36000 |
| 脂润滑 | 2RS | 28000 |
| 油润滑 | Open/Z | 43000 |

安装尺寸(mm)

| | |
|---------|------|
| da(min) | 10 |
| db(max) | 10 |
| Da(max) | 17 |
| Db(min) | 16.5 |
| ra(max) | 0.3 |
| rb(min) | 0.3 |

重量(g)

| | |
|------|------|
| 开式 | 7.23 |
| 带防尘盖 | 7.18 |

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908 也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序