




实物图

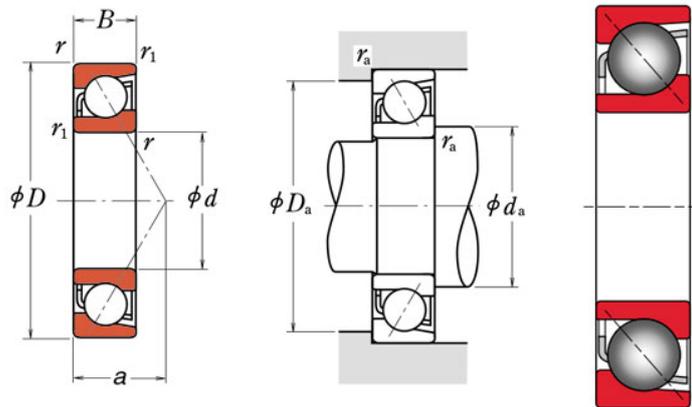

参数图

公称型号(按保持器区分)

冲压钢	7315BW
尼龙	7315BTN
车削铜	7315BM

主要尺寸(mm)

内径	d	75
外径	D	160
厚度	B	37
	r(min)	2.1
	r1(min)	1.1

接触角

$\alpha$ (度)	40°
--------------	-----

额定载荷(KN)

动载荷	Cr(单列)	125
基本额定静载荷	Cor(单列)	97.5

系数

f0

—

### 限制速度 (rpm)

脂润滑	2800
油润滑	3800

### 载荷中心 (mm)

a(单列)	67.8
-------	------

### 安装尺寸 (mm)

da (min)	87
Da (max)	148
ra (max)	2
db (min)	82
Db (max)	153
rb (max)	1

### 重量 (kg)

单列	3.19
----	------

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览，更多信息请咨询「高可智选」工程师，电话/微信：181 0109 1908  
也可通过查询系统，了解更多有关此型号的商品信息，网址：<https://www.caloc.cn/>。



工程师微信



微信小程序